


Профильная система IV.78 / IV.98



(КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОДЪЕМНО-СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ)

Порода дерева	Сосна, лиственница, дуб, термообработанная древесина.
Фурнитура	Пр-ва GU или SIGENIA-AUBI.
Максимально допустимые габариты створки	3000x3000мм
Максимальный вес створки	400кг.
Глубина створки	78 мм / 98 мм в системе IV.98
Глубина коробки	184мм / 224 мм в системе IV.98
Глубина стеклопакета	до 44 мм / до 62 мм в системе IV.98
Уплотнение створки в раме	Два контура.
Уплотнение стеклопакета	Силикон изнутри и снаружи.
Дистанционная рамка	Алюминиевая / в тёплом исполнении.
Окраска деревянного бруса	Согласно карте цветов DOLETA, подбор цвета по образцу.
Цвет уплотнителей	Белый, бежевый, графит, тёмно-коричневый, чёрный
Цвет силикона	Подбор к цвету профиля по карте SOUDAL
Стандартные цвета ручек	Многообразие стандартных вариантов

ДОСТУПНЫЕ СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

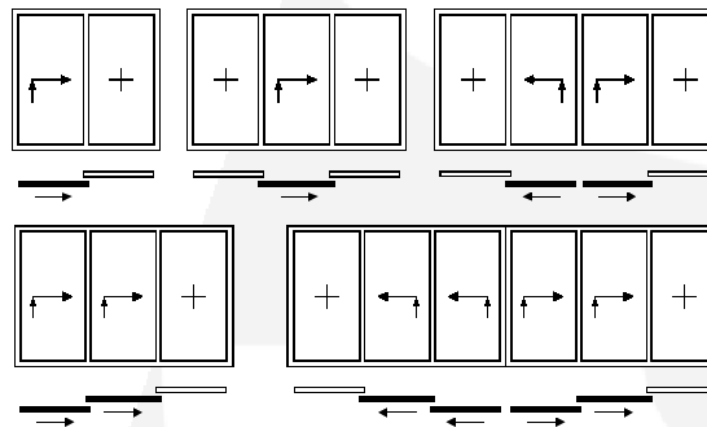

Гарантия на продукцию 5 лет

В СИСТЕМЕ ТАК ЖЕ ВОЗМОЖНЫ

Окна, входные двери и стоечно-ригельные конструкции.